


Treppenkantenprofil Nr. 177, 29 x 13 mm

- Aluminium.
- Für Beläge 3 mm.
- Geschlossenes Stanzbild möglich.

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Zubehör:	Befestigungsmaterial.
Geeignet für:	Designbelag / LVT Dryback, Textile und elastische Bodenbeläge
Montageart:	Kleben

Organische Formen in der Architektur zeichnen sich durch geschwungene Linien und sanfte Rundungen aus. Sie brechen mit der Strenge rechtwinkliger Geometrie und vermitteln ein Gefühl von Leichtigkeit und Harmonie. Auch in der modernen Boden- und Wandgestaltung liegen fließende Formen im Trend und schaffen eine natürliche Wohnatmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Um geschwungene Flächen einzufassen, gerundete Treppenstufen zu schützen oder organisch geformte Wände mit Sockelleisten perfekt abzuschließen, kommen gebogene Leisten zum Einsatz. Offen gestanzte, biegbare Profile - Das Programm umfasst eine große Auswahl an Profilen, die offen gestanzt sind, so dass sie sich mit einer Biegemaschine auf den gewünschten Radius formen lassen. Verschieden gestaltete Treppenkanten für Designbeläge ermöglichen die vollflächige Verlegung von Designbelägen auf Treppenstufen. Darauf abgestimmte Innenwinkel schützen die Kanten des Belags auch in der Innenecke zwischen Tritt- und Setzstufe.

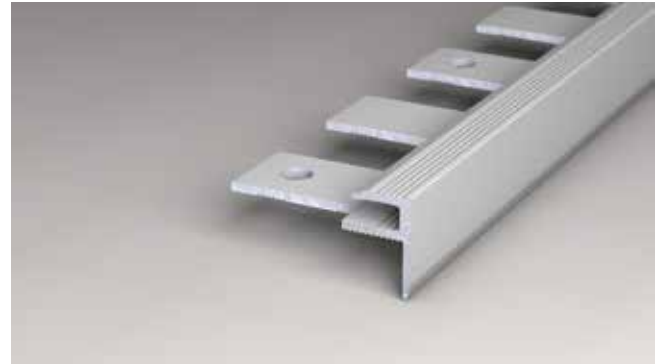

Stair nosing no. 177, 29 x 13 mm

- Aluminium.
- For floor coverings 3 mm.
- Closed punch pattern possible.

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Accessories:	Fastening material.
Suitable for:	Design flooring / LVT dryback, Textile and elastic floor coverings
Installation:	gluing

Organic forms in architecture are characterized by flowing lines and gentle curves. They break with the rigidity of right-angled geometry and convey a feeling of lightness and harmony. Flowing forms are also trending in modern floor and wall design, creating a natural living atmosphere that invites you to linger. When arched surfaces have to be framed, curved stair treads need protection or organically shaped walls should be finished perfectly, bendable profiles are the optimal solution. Bendable Profiles, punched open - Our product range includes a large selection of profiles that can be punched open, so they are bendable to the desired radius using a bending machine. Stair nosings in various designs enable the complete laying of design floorings onto the staircase. Matching inner angles protect the edges of the flooring also in the strongly loaded inner corner between riser and step.