


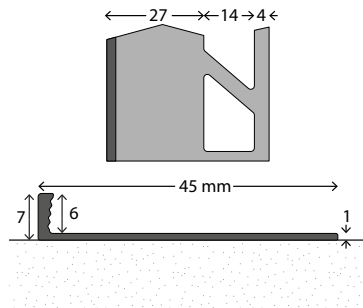

Randfugenprofil Nr. 737, 45 x 7 mm

- Aluminium.
- Schenkel-Innenhöhe 6,0 mm. Im Randbereich für sämtliche Belagstärken einsetzbar.
- Zur Überbrückung breiter Dehnfugen.
- Loch-Stanzung.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)

Geeignet für: Designbelag / LVT Click und Loose Lay, Textile und elastische Bodenbeläge, Laminat / Multilayer, Keramische Fliese / Steinböden
Montageart: Kleben

Zur Vermeidung von Schallbrücken müssen schwimmend verlegte Estriche einen umlaufenden Randabstand aufweisen, der mit einem Dämmstreifen ausgefüllt wird.
Für diese Fälle wurde das Randfugenprofil 737 entwickelt. Es hat eine Breite von 45 mm. Im äußeren Bereich des Schenkels ist das Profil mit einer Lochstanzung versehen. Dieser Teil liegt auf dem Estrich auf und wird eingespachtelt oder verklebt.
Der restliche Teil des Schenkels (27 mm) ist geschlossen; er überbrückt die Fuge und bildet einen belastbaren Untergrund für den Bodenbelag.



Border section no. 737, 45 x 7 mm

- Aluminium.
- Inner leg height 6.0 mm. Can be used in corner areas for all covering thicknesses.
- To bridge wide expansion joints.
- Punched holes.

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)

Suitable for: Design flooring / LVT click and loose lay, Textile and elastic floor coverings, Laminate / multilayer, Ceramic tiles / Stone floorings
Installation: gluing

In order to prevent the transmission of noise, floating screed must have a circumferential distance to the edge that is filled in with a strip of sound-insulating material.
The Edge Joint Profile 737 was developed for these cases. It is 45 mm in width. In the outer area of the side, holes have been punched into the profile. This part lies on the concrete and is filled in or adhered.
The rest of the side (27 mm) is closed; it bridges the joint and forms a robust substructure for the floor covering.